


Mutina

Celosia

by Patricia Urquiola

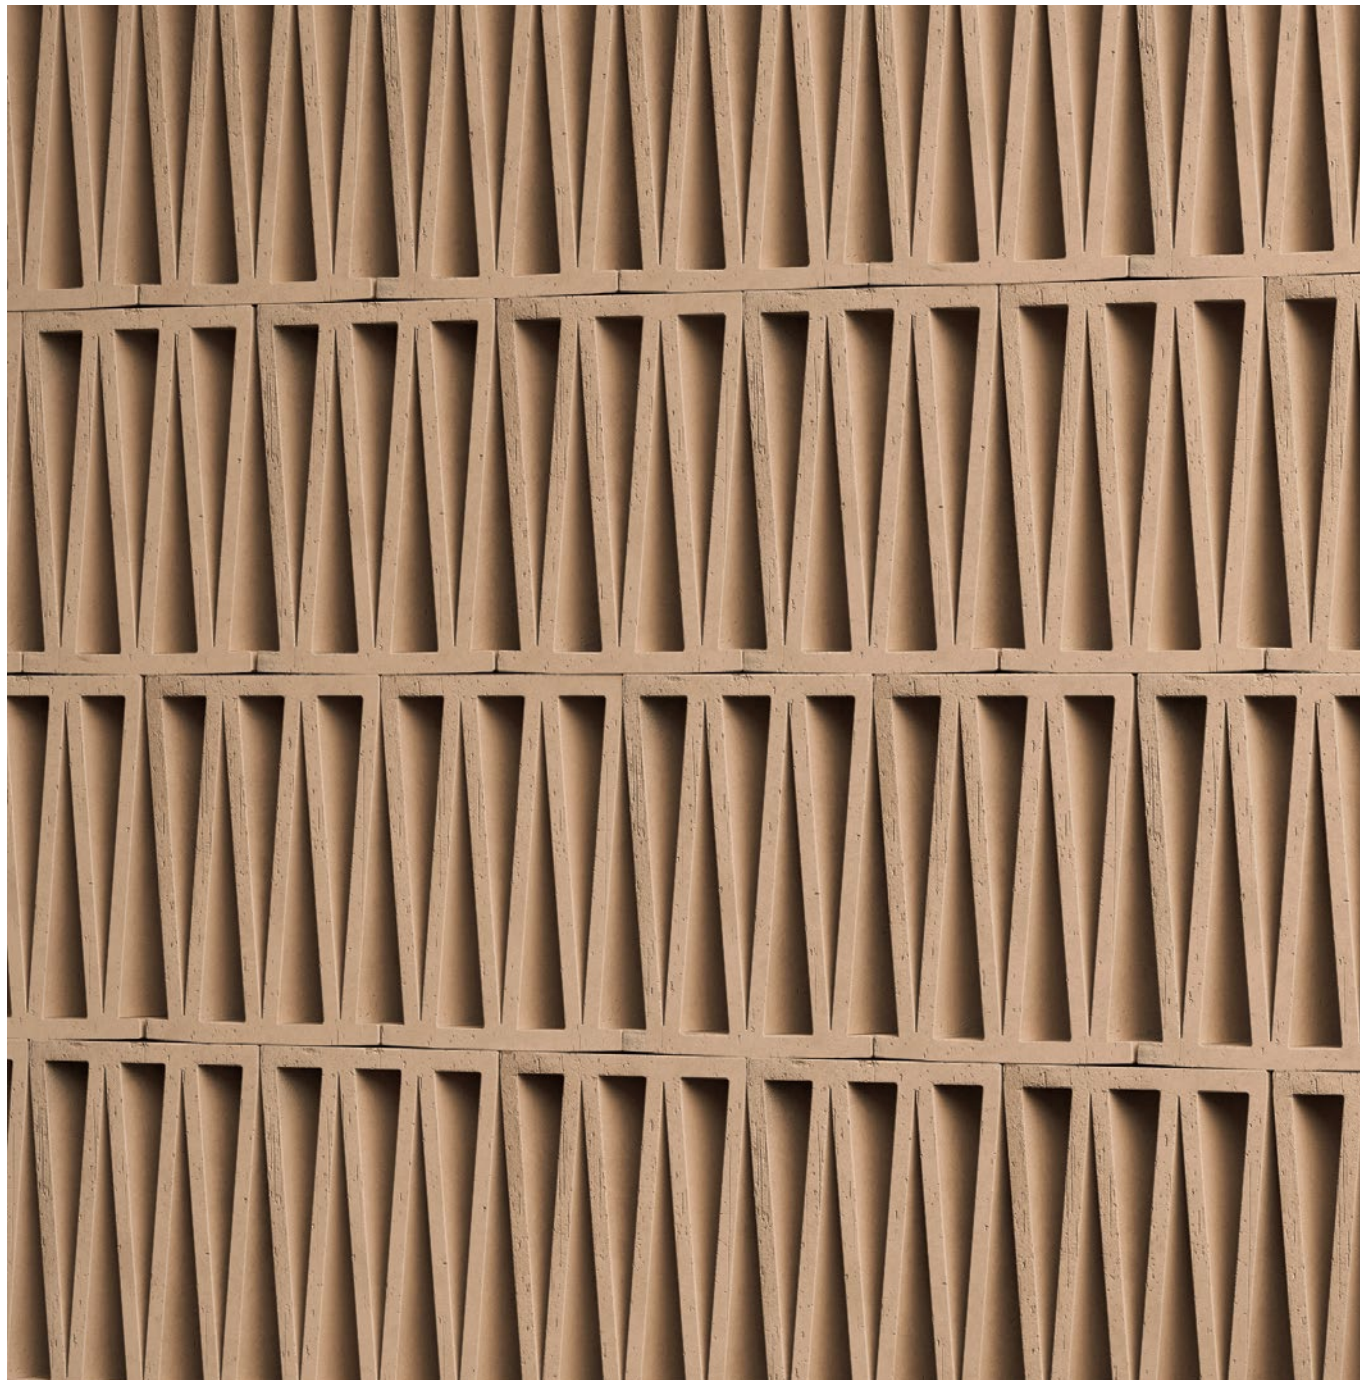


ES

Información general
Consejos de colocación y mantenimiento
Especificación técnica
Packing

Información general


colección	Celosia
diseño	Patricia Urquiola, 2018
producción	Artesanal
material	Barro extruido
tamaño nominal	20,5-26,5-10 cm (8"-10"-4")
especificaciones	<ul style="list-style-type: none"> - Elemento divisorio fabricado artesanalmente, 10 cm de espesor. - Este producto es adecuado tanto para áreas residenciales como comerciales, para instalarse en paredes con una altura máxima de 4mt. Estos elementos deben, en cualquier caso, cumplir con los estándares técnicos de la regulación de la construcción, aplicables en el país donde están instalados. Para el territorio nacional italiano, en particular, deben cumplir con la norma NTC 2018 DECRETO MIN 27/01. - Para lograr un resultado estético óptimo, recomendamos instalar Celosia utilizando nuestro perfil de madera. El perfil está pintado y es adecuado para uso en exteriores. Se proporciona un perfil superior con lados extraíbles para la fijación al techo. - Como piezas complementarias, Mutina proporciona el sellador Mutina, EC 1 plus para emisiones de COV. - Para el proceso de instalación, vea el video de instalación disponible en www.mutina.it - El producto es adecuado para áreas interiores y exteriores que cumplen con la norma UNI EN 772-22 marcada "F1-exposición moderada".
piezas complementarias	Perfil lineal 300, perfil superior 300.
premios	Interior Design's Best of Year 2018 German Design Awards 2020
normativa	UNI 11128/2004




20,5-26,5-10 cm
8"-10"-4"

piezas complementarias

Perfil lineal de sauce pintado (también apto para uso en exteriores).
Perfil de sauce pintado superior (también adecuado para uso en exteriores) con un extremo en forma para facilitar la sujeción.

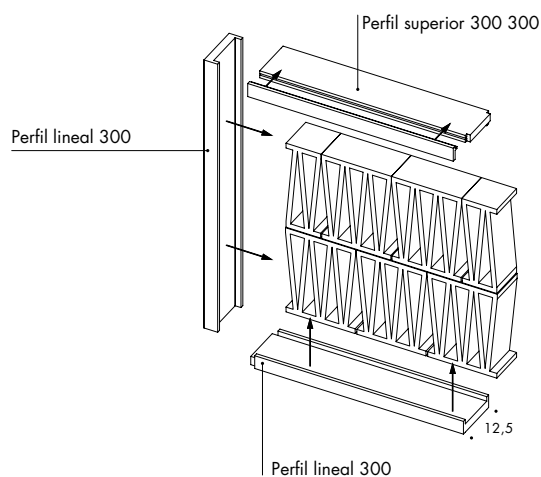

sección



Para facilitar la instalación de estos artículos, ahora está disponible un sellador Mutina: un material de sellado orgánico y ecológico, que se vende por separado.

esquema de anclaje a la pared



Anclaje en 2 lados
MAX h400 cm



Anclaje en 3 lados
MAX h400x300 cm



Anclaje en 2 lados
MAX h250x100 cm

↓ Fisher fijación eje largo SXR 8x80

Consejos de colocación y mantenimiento

uso	Producto adecuado para ambientes interiores y exteriores según UNI EN 722-22 con la marca "F1 - exposición moderada".
consejos de colocación	Para el proceso de instalación, vea el video de instalación disponible en www.mutina.it
adhesivo recomendado	Sellador organico ecologico sin solventes, producido por Kerakoll exclusivamente para Mutina.
junta recomendada	–
juntas recomendadas	–
consejos para la limpieza de fin de obra	Evite gotear en la aplicación. Si es necesario, esperar a que el producto se seque y seguir con la extracción con una herramienta de cuchilla afilada.
limpieza general (instalación)	–
calibre (medidas reales)	20,5 x 26,5 x 10 cm with 1-3 mm tolerancia (producción artesanal)

Especificación técnica

Tabiques extruidos artesanales, 10 cm de espesor. Estos elementos deben, en cualquier caso, cumplir con los estándares técnicos de la regulación de la construcción, aplicables en el país donde están instalados. Para el territorio nacional italiano, en particular, deben cumplir con la norma NTC 2018 DECRETO MIN 27/01. Este producto es adecuado tanto para áreas residenciales como comerciales, para instalarse en paredes con una altura máxima de 4mt. Para lograr un resultado estético óptimo, recomendamos instalar Celosia utilizando nuestro perfil de madera. Se proporciona un perfil superior con lados extraíbles para la fijación al techo. El producto es adecuado para áreas interiores y exteriores que cumplen con UNI EN 772-22 marcado "F1 - exposición moderada".

STANDARD	FEATURES	VALUE REQUIRED	CELOSIA
UNI EN 772-16	dimensions	to declare	T2 – R2
UNI EN 772-21:2011	water absorption	to declare	12.5%
UNI EN 772-5:2016	content of active soluble salts	to declare	S2
UNI EN CEN/TS 772- 22:2006	freeze-thaw resistance	to declare	F1
D.M. 1401/2008	determination of horizontal variable loads	to declare	C2
LEED CERTIFICATION 4.1			10% recycled material
VOC EMISSION			available upon request
DECLARATION OF CONTENTS			available upon request
SDS			available upon request
BPD3			available upon request
HDP			available upon request

Packing

SIZE	PCS-SQM	PCS-PAL	SQM-PAL	KG-PC	KG-PAL
20,5-26,5-10 cm	18,41	32	1,74	5,50	176,00