


# Mutina

## Tally Outdoor by Michael Anastassiades



ES


Información general  
Consejos de colocación y mantenimiento  
Colores  
Especificación técnica  
Embalaje

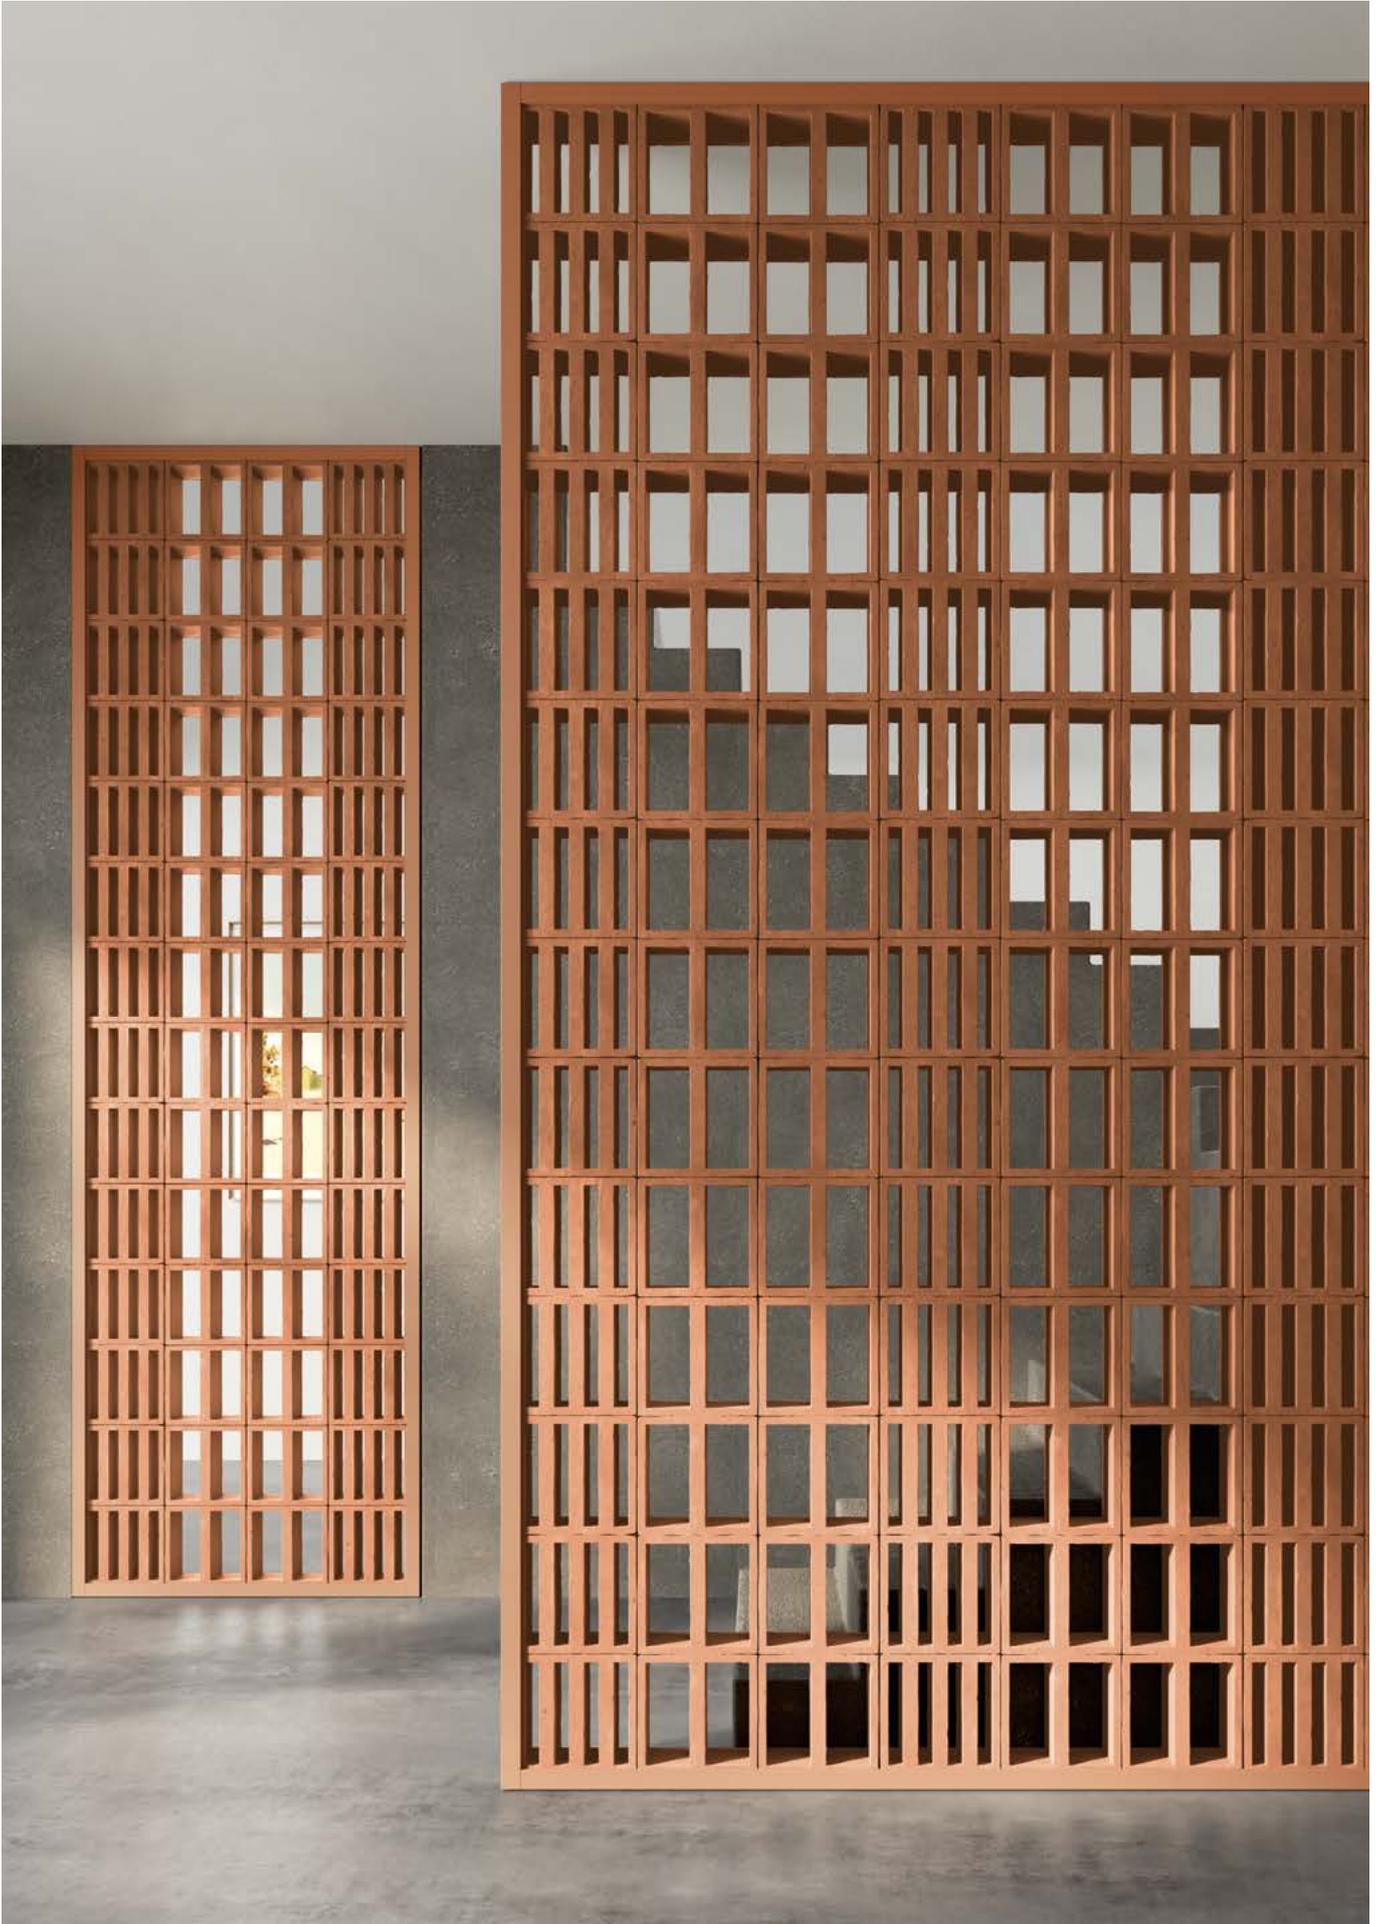


# Información general


La información, las indicaciones y los datos contenidos en esta Ficha Técnica y en los demás documentos relativos al producto Tally Outdoor by Michael Anastassiades son propiedad exclusiva de Ceramiche MUTINA S.p.A. Esta Ficha Técnica proporciona al comprador información sobre el uso del producto, de utilidad para su correcta colocación y para la evaluación y prevención de los riesgos derivados de su uso normal.

colección	Tally Outdoor
diseño	Michael Anastassiades, 2025
producción	Artesanal
materi al	Barro extruido
espesor	10 cm
tamaño nominal	24x24x10 cm
especificaciones	<p>Tabiques extruidos artesanales, 10 cm de espesor. 2 modelos 1 color: Natural (acabado natura)</p> <p>Este producto es adecuado tanto para áreas residenciales como comerciales, para instalarse en paredes con una altura de 4mt. Estos elementos deben en cualquier caso cumplir con los estándares técnicos de la regulación de la construcción, aplicables en el país donde están instalados. Para el territorio nacional italiano, en particular, deben cumplir con la norma NTC 2018 DECRETO MIN 27/01.</p> <p>Para lograr un resultado estético óptimo, recomendamos instalar TALLY utilizando nuestro perfil de madera. Se proporciona un perfil superior con lados extraíbles para la fijación al techo.</p> <p>Como piezas complementarias, Mutina proporciona el sellador Mutina, EC 1 plus para emisiones de COV.</p>
premios	Hospitality Design Awards Las Vegas en la categoría Custom Art + Installations.
normativa	UNI 11128/2004

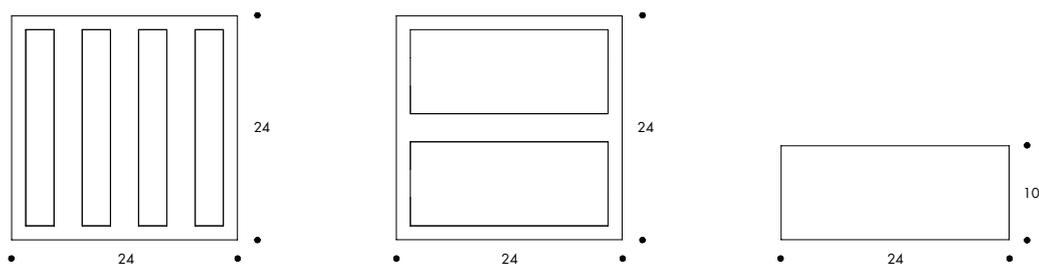


## piezas complementarias

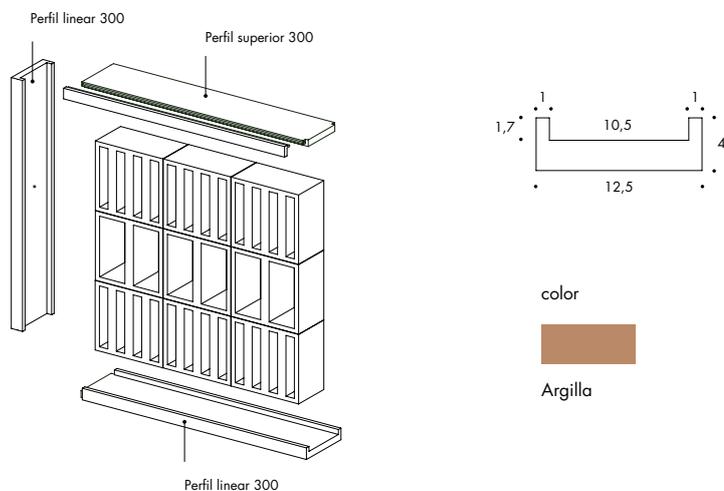





Esquema de colocación 1




Esquema de colocación 2




Esquema de colocación 3



Esquema de colocación 4




Esquema de colocación 5




Esquema de colocación 6


**ANCLAJE EN 2 LADOS**  
MAX h400 cm



**ANCLAJE EN 3 LADOS**  
MAX h400x300 cm



**ANCLAJE EN 2 LADOS**  
MAX h250x100 cm



## Consejos de colocación y mantenimiento

uso	producto adecuado para ambientes exteriores según UNI EN 722-22 con la marca "F2 - exposición extrema".
consejos de colocación	-
adhesivo recomendado	Sellador organico ecologico sin solventes.
junta recomendada	-
juntas recomendadas	-
consejos para la limpieza de fin de obra	Evite gotear en la aplicación. Si es necesario, esperar a que el producto se seque y seguir con la extracción con una herramienta de cuchilla afilada.
limpieza general (instalación)	-
calibre (medidas reales)	24 x 24 x 10 cm con 3 mm tolerancia (producción artesanal)

## Colores



Tally Wide



Tally Narrow

## Especificación técnica

STANDARD	FEATURES	VALUE REQUIRED	TALLY OUTDOOR
UNI EN 772-16	dimensions	to declare	T2-R2
UNI EN 772-21	water absorption	to declare	12,5%
UNI EN 772-5	soluble salts content	to declare	S2
UNI EN 772-22	freeze-thaw resistance	to declare	F2
D.M. 1401/2008	determination of variable horizontal loads	to declare	C2
Leed 4.1			10%
VOC Emission			available upon request
Declaration of Contents			available upon request
SDS			available upon request
BPD3			available upon request
HPD			available upon request

## Embalaje

SIZE	PCS-SQM	SQM-PAL	PCS-PAL	KG-PC	KG-PAL
Tally Narrow	17,36	1,84	32	6,50	208
Tally Wide	17,36	1,84	32	3,80	121,60