


Mutina

Tally Outdoor by Michael Anastassiades



IT


Informazioni generali
Consigli di posa e manutenzione
Colori
Specifiche tecniche
Imballo

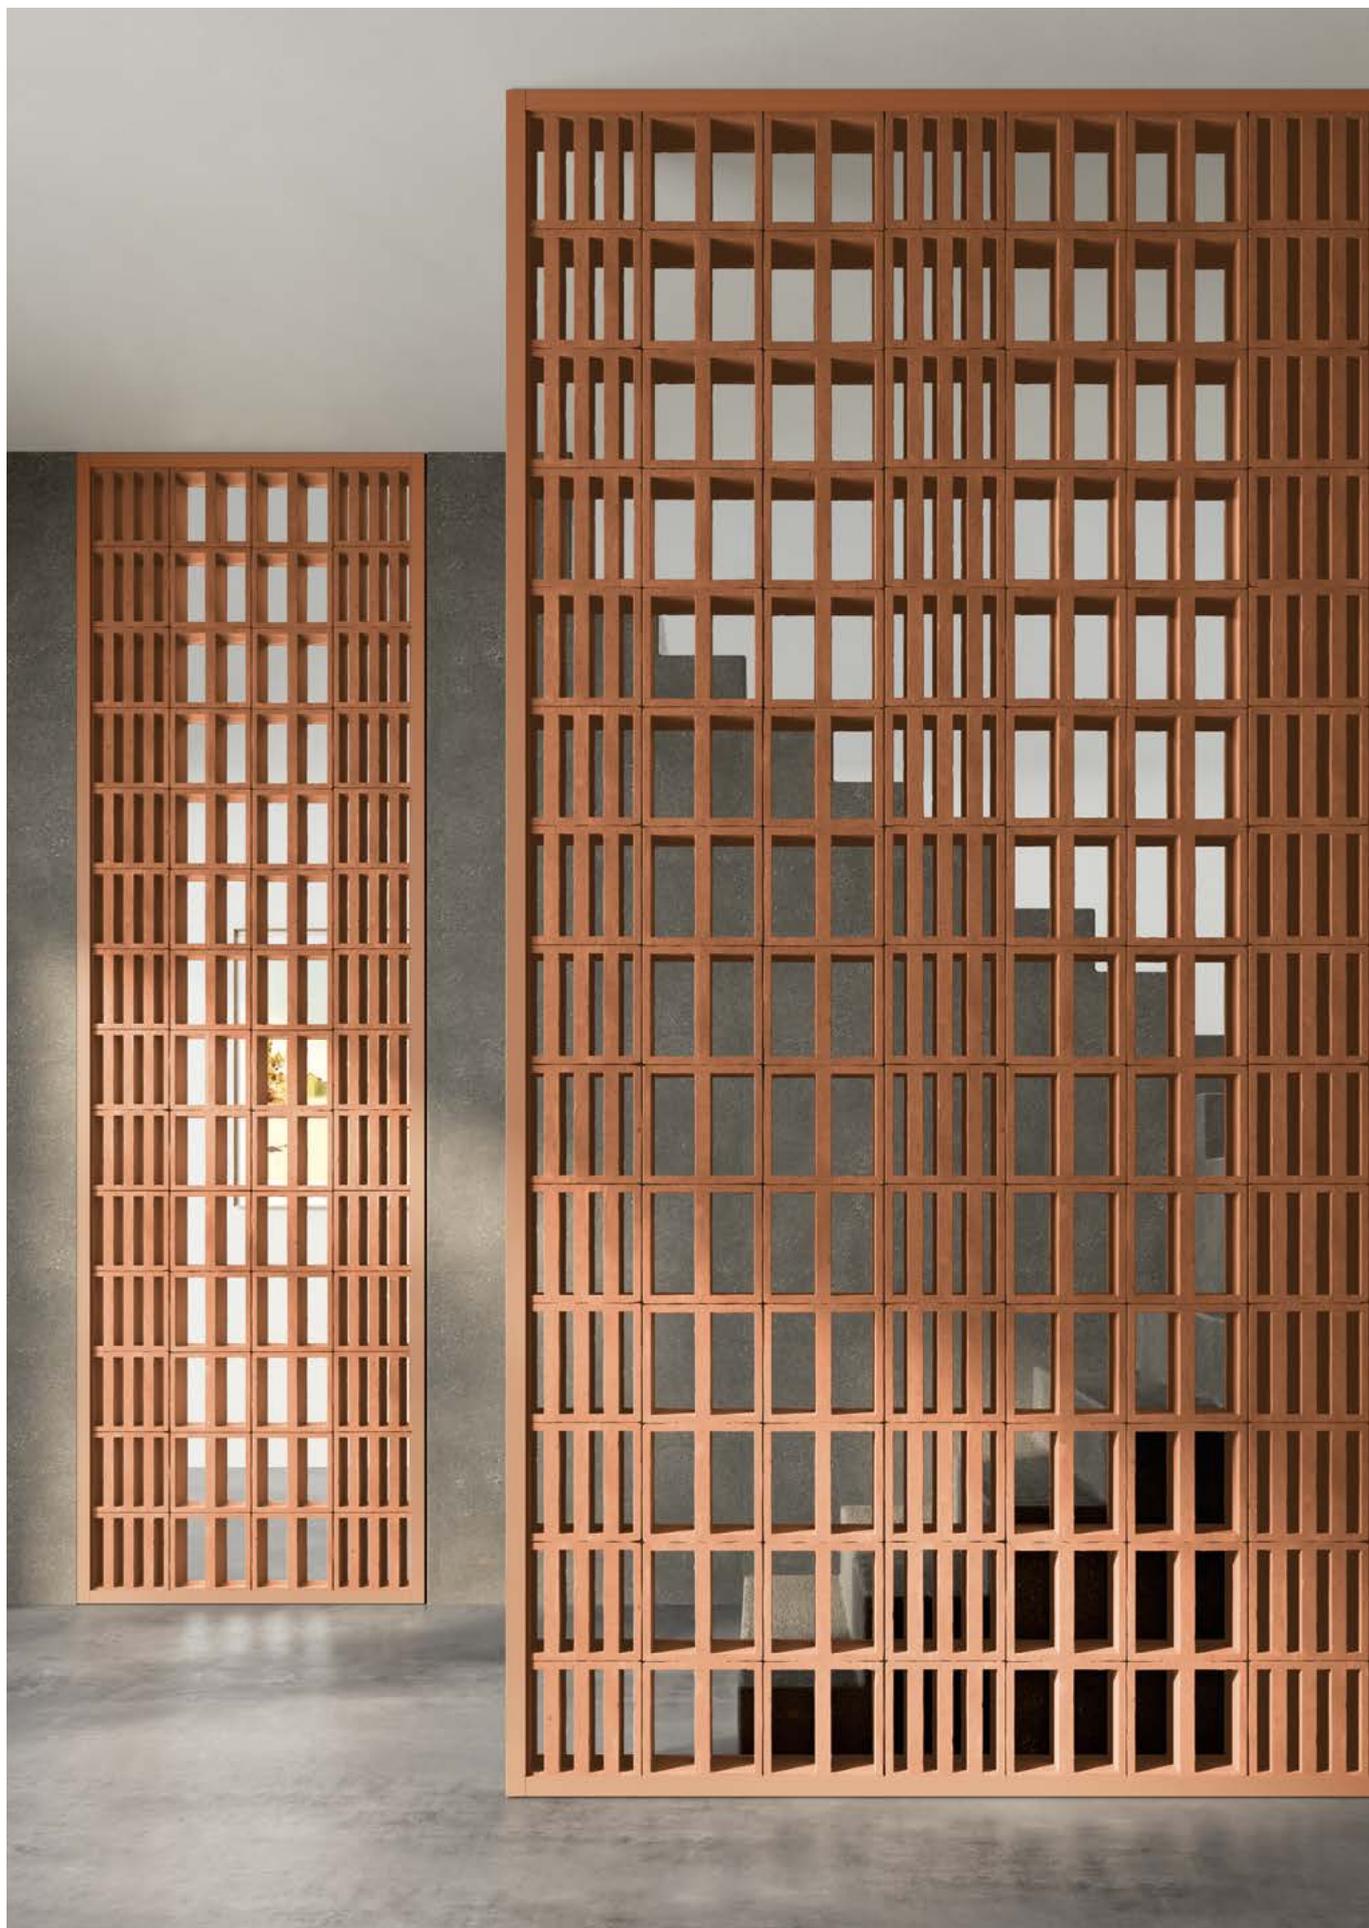


Informazioni generali


I dati, le informazioni e le indicazioni contenute nella presente scheda tecnica e negli ulteriori elaborati relativi al prodotto Tally Outdoor by Michael Anastassiades sono di proprietà esclusiva di Ceramiche MUTINA S.p.a. La presente Scheda Tecnica fornisce all'acquirente le informazioni relative all'utilizzo del prodotto utili alla sua corretta posa e alla valutazione e prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale dello stesso.

collezione	Tally Outdoor
design	Michael Anastassiades, 2025
produzione	Artigianale
materiale	Terracotta trafilata
spessore	10 cm
formato nominale	24x24x10 cm
specifiche	Elementi di produzione artigianale trafilati di spessore 10cm 2 modelli 1 colore: Natural (finitura naturale) Prodotto adatto sia per spazi residenziali che commerciali per la costruzione di pareti di altezza massima 4mt. Gli elementi devono in ogni caso rispettare le norme tecniche in materia di costruzioni vigenti nel paese di utilizzo. Per il territorio nazionale italiano, in particolare, la norma NTC 2018 DECRETO MIN 27/01. Per ottenere un risultato estetico ottimale, si consiglia di montare TALLY OUTDOOR utilizzando il profilo in legno verniciato. Per la chiusura a soffitto è previsto un profilo "terminale" con cornice smontabile. Come complemento, Mutina fornisce il sigillante, EC 1 plus per le emissioni VOC.
premi	Hospitality Design Awards Las Vegas nella categoria Custom Art + Installations.
categoria	UNI 11128/2004

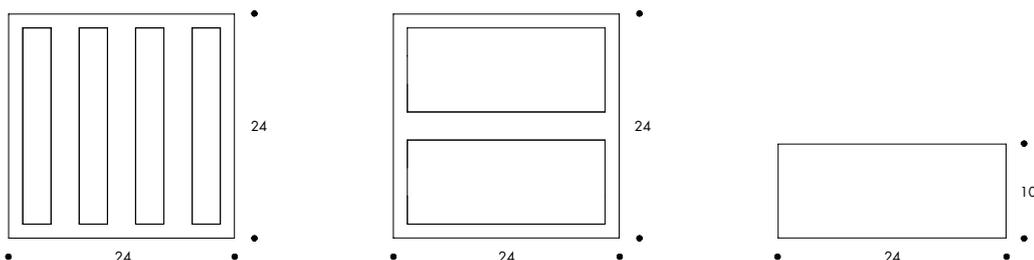


pezzi speciali

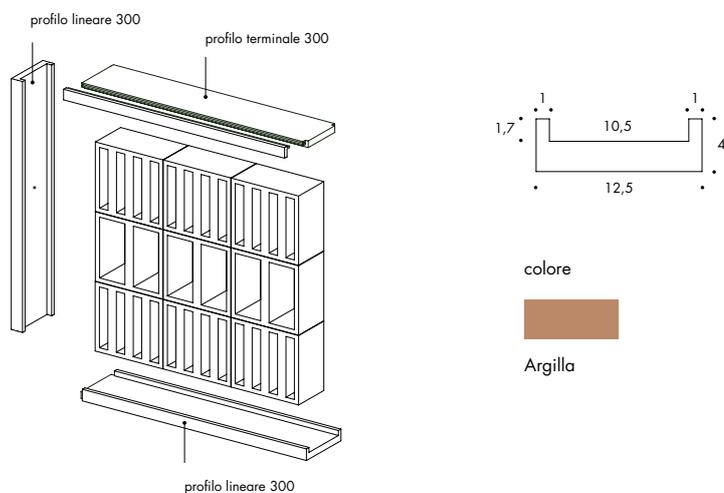





schema di posa 1




schema di posa 2




schema di posa 3




schema di posa 4



schema di posa 5




schema di posa 6




schema di posa 7


ANCORAGGIO SU 2 LATI
MAX h400 cm



ANCORAGGIO SU 3 LATI
MAX h400x300 cm



ANCORAGGIO SU 2 LATI
MAX h250x100 cm



Consigli di posa e manutenzione

destinazione d'uso	Tally Outdoor è adatto per esterni secondo norma UNI EN 722-22 con marcatura "F2 - esposizione severa".
consigli di posa	-
collante consigliato	Mutina sigillante: organico eco-compatibile esente da solventi.
fuga consigliata	-
stucco consigliato	-
consigli di pulizia fine cantiere	Evitare colature nell'applicazione. Se necessario attendere l'essiccazione del prodotto e procedere all'asportazione mediante utensile a lama affilata.
pulizia generale (piastrelle installate)	-
calibro (misura reale)	24 x 24 x 10 cm con 3 mm di tolleranza (prodotto artigianale)

Colori



Tally Wide



Tally Narrow

Specifiche tecniche

NORMA	CARATTERISTICHE	VALORE PRESCRITTO	TALLY OUTDOOR
UNI EN 772-16	dimensioni	da dichiarare	T2-R2
UNI EN 772-21	assorbimento d'acqua	da dichiarare	12,5%
UNI EN 772-5	tenore di sali solubili attivi	da dichiarare	S2
UNI EN 772-22	resistenza al gelo	da dichiarare	F2
D.M. 1401/2008	determinazione dei carichi variabili orizzontali	da dichiarare	C2
Leed 4.1			10%
VOC Emission			disponibile su richiesta
Declaration of Contents			disponibile su richiesta
SDS			disponibile su richiesta
BPD3			disponibile su richiesta
HPD			disponibile su richiesta

Imballo

FORMATO	PZ-MQ	MQ-PAL	PZ-PAL	KG-PZ	KG-PAL
Tally Narrow	17,36	1,84	32	6,50	208
Tally Wide	17,36	1,84	32	3,80	121,60